


CAVI CITOFONICI RIGIDI - CER/NA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore Interno	0,60 mm CU
Isolamento	PVC
Ø Conduttore	1,00 mm
Colori Anime	Vedi tabella cavi citofonici
Guaina Esterna	PVC qualità TM2 colore grigio

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Resistenza elettrica del conduttore a 20° C	67,9 Ohm/Km
Resistenza d'isolamento minima	200 MΩ/km
Tensione di prova	1500 V

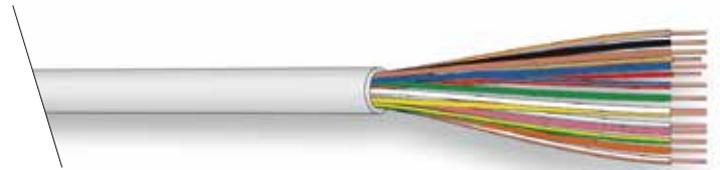

Confezione standard
da 100 mt. in TRB

A richiesta

Confezionamento su bobine

Norme di Riferimento

CEI 20-35

per i dettagli sulla formazione
consultare la tabella a pag. 45